



Renault 5 Turbo.

TECHNISCHE DATEN RENAULT 5 TURBO

KAROSSERIE

Selbsttragende Karosserie, Anzahl der Sitzplätze: 2.
Fahrzeugaufbau aus Aluminium.
Sonstige Teile aus verstärktem Polyester bzw. Aluminium.

Gewicht (in kg)

Leergewicht, fahrbereit: 980
Achslast vorne: 550
Achslast hinten: 690
zul. Gesamtgewicht: 1240

MOTORISIERUNG

Mittelmotor, Vierzylinder-Reihenmotor, Zylinderblock aus Gieß-eisen, Leichtmetall-Zylinderkopf mit V-förmig geneigten oben-legenden Ventilen, Fünflach gelagerte Kurbelwelle, Transistorisierte Zündung.

Motordaten


Hubraum: 1397 cm³
Bohrung x Hub: 76 x 77 mm
Verdichtung: 7:1
Höchstleistung: 118 kW DIN (160 PS DIN) bei 6000 U/min.
Höchstes Drehmoment: 221 Nm DIN (21,4 mkg DIN) bei 3250 U/min.

Kraftstoff-Zufuhr

Mechanische Einspritzung „K-Jetronic“ und Turbo-Kompressor Garrett T 3.

KRAFTÜBERTRAGUNG

Zweischalen-Kupplung, Federscheibe MFZ 190, hydraulische Bedienung, Kugeldrucklager und Drehschwingungsdämpfer.

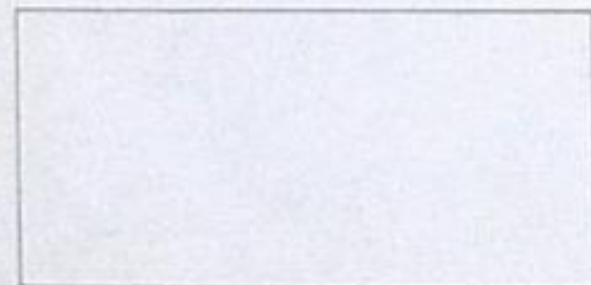

GETRIEBE

Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe, Leichtmetallgehäuse, Knüppelschaltung.
Kegelrad / Teilerad 3,5 / 9,13,889, 11

RADAUFHÄNGUNG-FEDERUNG

Vorderachse

verformbare Querlenker, unterer Trägerarm, Führung durch 2 über-einanderliegende Dreiecke.
Einzelradaufhängung, Federdrehstäbe, Querstabilisator, hydraulische Teleskopstoßdämpfer.

Hinterachse

verformbare Querlenker, oberer Trägerarm, Führung durch 2 über-einanderliegende Dreiecke, Einzelradaufhängung, Schraubenfeder in jedem der hydraulischen Stoßdämpfer, Querstabilisator.

BREMSEN

Gekühlte Scheibenbremsen vorn und hinten, Hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker und Kompensator, Kontrollleuchte für Absinken der Bremsflüssigkeit.

LENKUNG

Zahnstangenlenkung, Untersetzung: 17:1
Wendekreis: zwischen Bürgersteigen: 10,40 m
äußerer Lenkerrad-Durchmesser: 360 mm
Lenkerrad-Umdrehungen: 3,2

RÄDER UND REIFEN

	vorn	hinten
Reifen	190/55 VR 340	220/55 VR 365
Normaldruck	1,5	2
Erstgrad: Leichtmetall-Felge 14 Zoll und Reifen 145 SR 14.		
Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h.		

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung: 12 Volt
Batterien: 50 Ah
Drehstromlichtmaschine mit Regler

FÜLLMENGEN

Motoröl: 3,5 l
Getriebeöl: 3,7 l
Kühlfülligkeit: 10,5 l
2 Benzintanks, insgesamt: 93 l

VERBRAUCH SUPER NACH DIN

bei gleichbleibend
90 km/h: 7,1 l/100 km
120 km/h: 10,0 l/100 km
in der Stadt: 12,1 l/100 km

FAHRLEISTUNGEN

0 bis 100 km/h: 6,9 s
400 m aus dem Stand: 15,0 s
1000 m aus dem Stand: 27,8 s
Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

SERIEN-AUSSTATTUNG

Aerodynamischer Heckspoiler, Verbundglas-Windschutzscheibe, elektrisch einstellbarer Außenspiegel, Spoiler vorn, ausstellbare und herausnehmbare Seitenfenster, Konsole für Autoradio, Halogen-Scheinwerfer (H4 Lampen), Spezialeinwerfer für Fernlicht, Scheibenwischer/-waschanlage hinten.

AUF WUNSCH

Elektrischer Scheibenheber, beheizbare Windschutzscheibe, getönte Verbundglas-Windschutzscheibe und getönte Scheiben, Lederpolster und Innenraumverkleidung.

Renault-Wartungsdiagnose einmal jährlich, mindestens alle 15.000 km, Motorölwechsel alle 7.500 km, Fahrwerk wartungsfrei.

RENAULT

Renault empfiehlt **elf** Motorenöle.

Fragen Sie Ihren Renault-Händler nach Renault Leasing und Credit.

Die Renault Werke liefern in fast alle Länder der Erde. Die Zulassungsbestimmungen sind nicht überall gleich. Sie können sich einzelne Renault Modelle in Ausattung und Ausführung unter-schieden. Darüber hinaus behalten sich die Renault Werke Änderungen in Konstruktion und Ausstattung gegenüber der in diesem Prospekt enthaltenen Abbildungen und Beschreibungen ohne vorherige Berücksichtigung ausdrücklich vor.